


## Textüberschrift

Zwischen den Tags `<body>` und `</body>` stehen die Informationen, die am Bildschirm ausgegeben werden (z. B. Text). Zur Strukturierung eines Textes sollte eine Überschrift verwendet werden (1). Sie steht im Quelltext zwischen den Tags \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ (2).

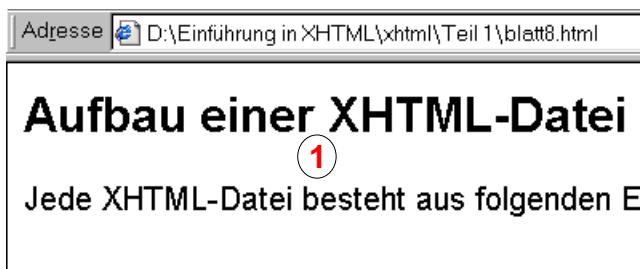

```
<head>
  <title>Aufbau einer XHTML-Datei</title>
  <meta name="description" content="Grund
</head>

<body>
  <h2>Aufbau einer XHTML-Datei</h2>
```

Die Überschrift kann in verschiedenen Größen ausgegeben werden, die Größe reicht von Level 1 (ausgedrückt durch das Tag \_\_\_\_\_) bis Level 6 (ausgedrückt durch das Tag \_\_\_\_\_). Am Ende der Überschrift erfolgt automatisch ein Zeilenumbruch.



```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xh

<head>
  <title>Text&uuml;berschrift </title>
  <meta name="description" content="6
</head>

<body>

<h1>&Uuml;berschrift Level 1</h1>
<h2>&Uuml;berschrift Level 2</h2>
<h3>&Uuml;berschrift Level 3</h3>
<h4>&Uuml;berschrift Level 4</h4>
<h5>&Uuml;berschrift Level 5</h5>
<h6>&Uuml;berschrift Level 6</h6>

</body>
```

Die Überschrift wird bei der Ausgabe im Browser linksbündig ausgerichtet. Sie können diese Ausrichtung ändern, dazu muss das Tag mit einem \_\_\_\_\_ erweitert werden. Es wird nach dem Start-Tag-Namen eingefügt. Das Tag `<h1>` wird nun mit Hilfe des Attributs \_\_\_\_\_ (dt.: ausrichten) erweitert, um die Überschrift z. B. zentriert (engl.: \_\_\_\_\_) anzuordnen (3). Aus dem Quelltext (4) können Sie erkennen, dass in XHTML alle Attribute \_\_\_\_\_ werden (case sensitive), der Wert des Attributs muss zusätzlich in \_\_\_\_\_ (quotation marks) stehen.



```
<h1 align="center">&Uuml;berschrift Level 1</h1>
<h2>&Uuml;berschrift Level 2</h2>
```