

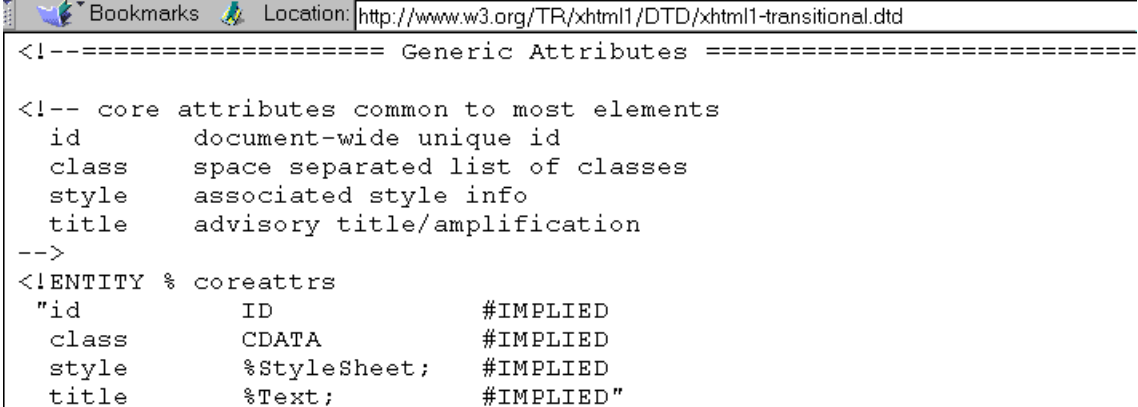
## XHTML-DTD's

Die XHTML *Document Type Definition* basiert auf \_\_\_\_\_. Es gibt \_\_\_\_ XHTML-DTD's. Verwenden Sie die XHTML-Definition \_\_\_\_\_, wenn Sie die in XHTML 1.0 \_\_\_\_\_ Tags auch weiterhin anwenden möchten. Tragen Sie in diesem Fall die untenstehende XHTML-Definition (1) in Zeile 2 und 3 Ihrer XHTML-Datei ein.

① 

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

In der nachfolgenden Abbildung (2) sehen Sie einen Auszug aus dieser XHTML-DTD.

② 

```
<!--==== Generic Attributes =====>
<!-- core attributes common to most elements
id      document-wide unique id
class   space separated list of classes
style   associated style info
title   advisory title/amplification
-->
<!ENTITY % coreattrs
"id      ID          #IMPLIED
class   CDATA       #IMPLIED
style   %StyleSheet; #IMPLIED
title   %Text;      #IMPLIED"
```

Verwenden Sie die XHTML-Definition \_\_\_\_\_, wenn Sie eine XHTML-Seite mit \_\_\_\_\_ erstellen möchten. Tragen Sie in diesem Fall die untenstehende XHTML-Definition (3) in Zeile 2 und 3 Ihrer XHTML-Datei ein.

③ 

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

Verwenden Sie die XHTML-Definition \_\_\_\_\_, wenn Sie sich \_\_\_\_\_ an die XHTML 1-Spezifikation halten. Tragen Sie in diesem Fall die untenstehende XHTML-Definition (4) in Zeile 2 und 3 Ihrer XHTML-Datei ein.

④ 

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/strict.dtd">
```

Das erste Tag im XHTML-Quelltext muss das Tag \_\_\_\_\_ sein (5). Jetzt erst wird die XHTML-Datei geöffnet. Es enthält das Attribut \_\_\_\_\_. Es weist darauf hin, dass der Quelltext \_\_\_\_\_-Elemente enthält wie z. B. den \_\_\_\_\_ (ns).

⑤ 

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

Die Attributsbezeichnung \_\_\_\_\_ legt den XHTML-\_\_\_\_\_ fest, es ist der Bereich der Datei, in dem Befehle einer bestimmten Auszeichnungssprache verwendet werden. Über die URL wird auf die Datei mit den gültigen XHTML-Tags beim W3C hingewiesen.