



## Aufbau eines XHTML-Dokuments

Zum Grundgerüst jedes XHTML-Dokuments gehören folgende Tags (siehe Abbildung).

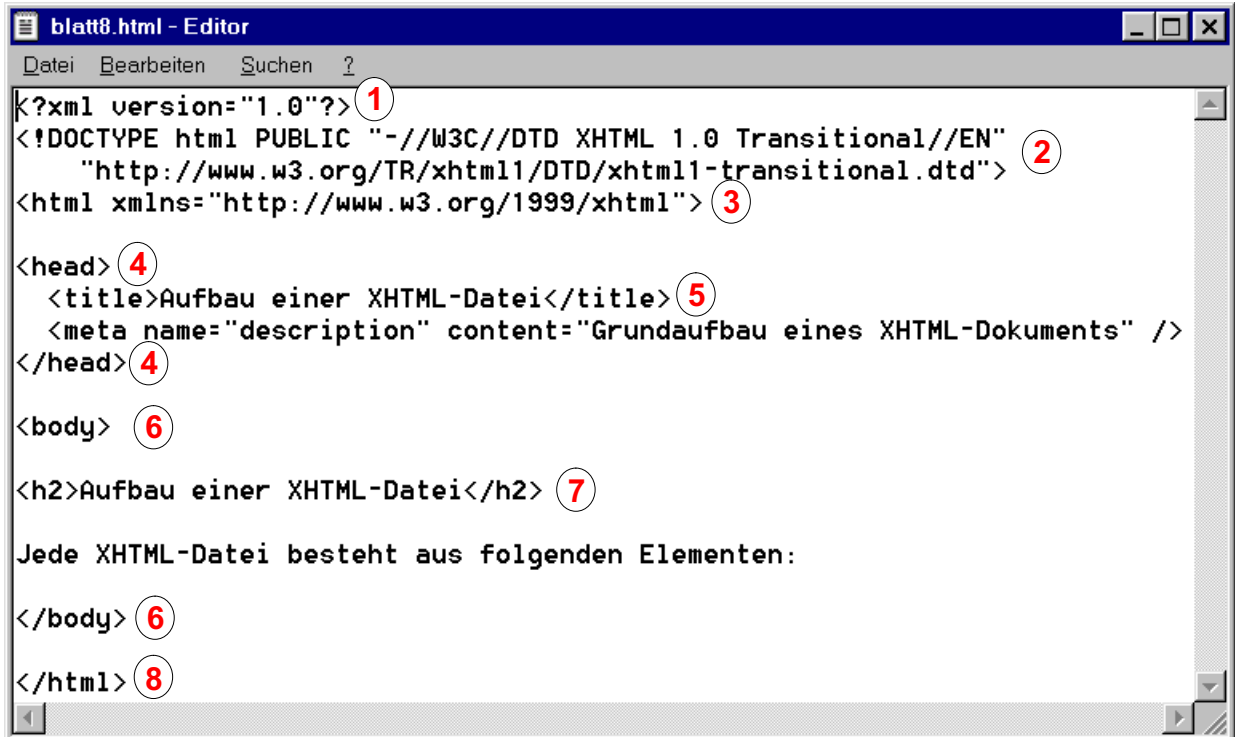

```
blatt8.html - Editor
Datei Bearbeiten Suchen ?
<?xml version="1.0"?> ①
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ②
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> ③
<head> ④
  <title>Aufbau einer XHTML-Datei</title> ⑤
  <meta name="description" content="Grundaufbau eines XHTML-Dokuments" />
</head> ④
<body> ⑥
<h2>Aufbau einer XHTML-Datei</h2> ⑦
Jede XHTML-Datei besteht aus folgenden Elementen:
</body> ⑥
</html> ⑧
```

Erstellen Sie den obenstehenden Quelltext, Speichern Sie die Datei unter dem Namen *blatt8.html* ab. Öffnen Sie die Datei im *Microsoft Internet Explorer 5* (siehe Abbildung).

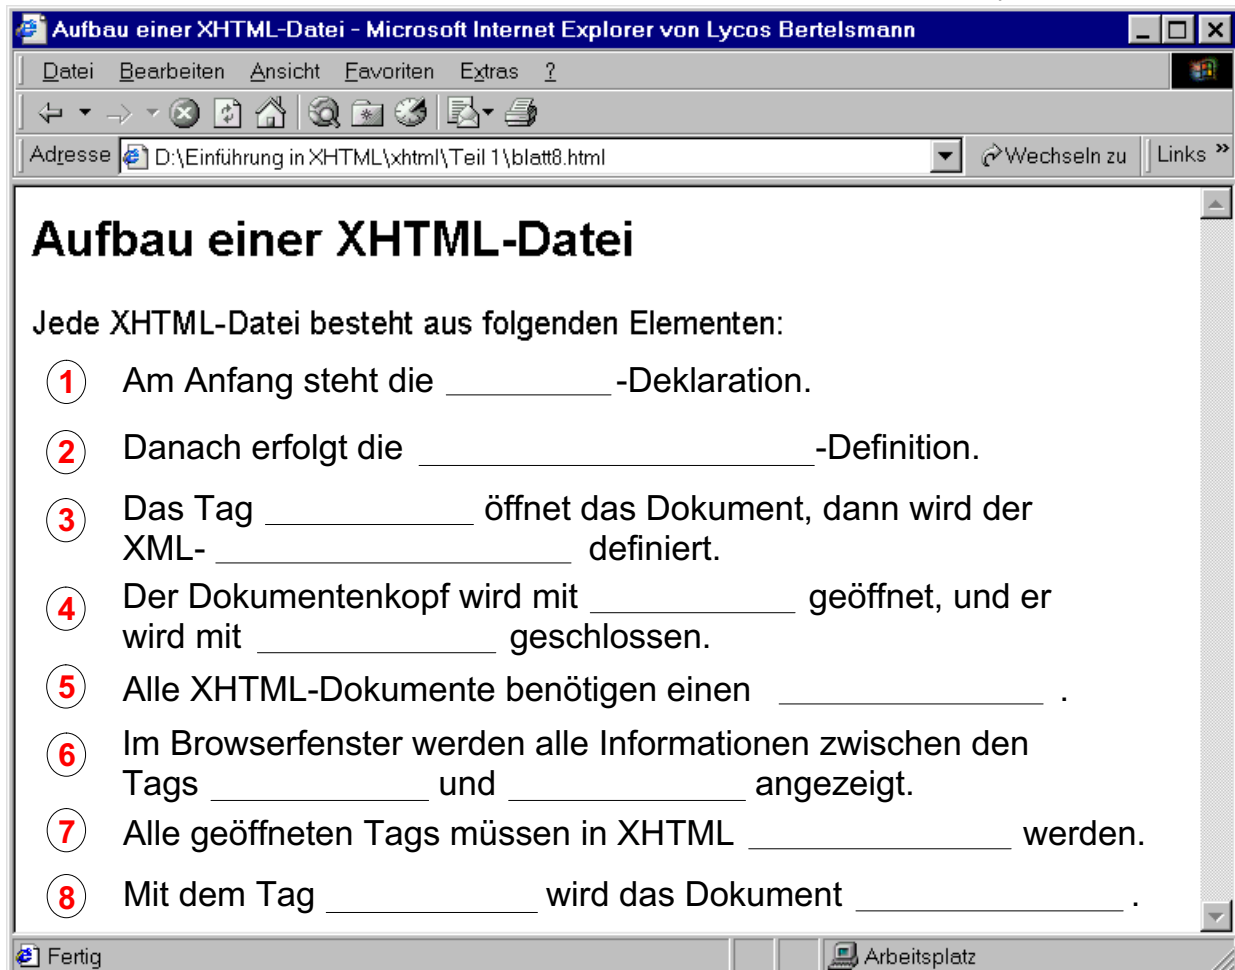

Aufbau einer XHTML-Datei - Microsoft Internet Explorer von Lycos Bertelsmann

Adresse <D:\Einführung in XHTML\xhtml\Teil 1\blatt8.html> Wechseln zu Links >>

## Aufbau einer XHTML-Datei

Jede XHTML-Datei besteht aus folgenden Elementen:

- ① Am Anfang steht die \_\_\_\_\_-Deklaration.
- ② Danach erfolgt die \_\_\_\_\_-Definition.
- ③ Das Tag \_\_\_\_\_ öffnet das Dokument, dann wird der XML- \_\_\_\_\_ definiert.
- ④ Der Dokumentenkopf wird mit \_\_\_\_\_ geöffnet, und er wird mit \_\_\_\_\_ geschlossen.
- ⑤ Alle XHTML-Dokumente benötigen einen \_\_\_\_\_.
- ⑥ Im Browserfenster werden alle Informationen zwischen den Tags \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ angezeigt.
- ⑦ Alle geöffneten Tags müssen in XHTML \_\_\_\_\_ werden.
- ⑧ Mit dem Tag \_\_\_\_\_ wird das Dokument \_\_\_\_\_.

Fertig Arbeitsplatz